

Linea per la protezione e la decorazione del legno a vista



LIGNOTEX

Impregnante per legno

INTERNO E ESTERNO
Opaco.

Impregnante ad elevata penetrazione, protegge efficacemente i supporti lignei dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. Non sfogliante, esalta le venature anche su legni poco pregiati.



AFRADECOR

Impregnante per legno ad azione profonda

INTERNO E ESTERNO
Opaco.

Impregnante idrorepellente, nutre le fibre del legno in profondità, ravvivandone le venature. Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. Non sfogliante.



DUROLACK SETA

Finitura satinata effetto cera

INTERNO E ESTERNO
Satinato.

Finitura alchidica trasparente per legno ad effetto cerato. Protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici, grazie all'impiego di cere selezionate, che conferiscono inoltre al supporto un'elegante finitura vellutata. Non sfogliante, esalta la venatura del legno. Lievemente tixotropica.



BRILLSPAR

Vernice per legno

INTERNO E ESTERNO
Brillante. Satinato.

Vernice monocomponente caratterizzata da un film pieno ed elastico, forte potere riempitivo ed ottima bagnabilità del substrato. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V., anche in clima marino. Aspetto estetico adatto a finiture di pregio.



KELLER LACK 61

Vernice trasparente monocomponente

INTERNO E ESTERNO
Brillante. Opaco.

Vernice monocomponente oleosintetica, caratterizzata da ottima durezza del film ed elevata resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambiente marino.



INGHAM CLARK FLATTING TRASPARENTE

INTERNO E ESTERNO
Brillante. Satinato.

Vernice trasparente monocomponente, caratterizzata da forte potere riempitivo ed ottima bagnabilità del substrato. Ne risulta un film pieno ed elastico. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. Speciale per imbarcazioni.



INGHAM CLARK RINNOVALEGNO PROTEZIONE INTEGRALE

INTERNO E ESTERNO
Semilucido.

Vernice impregnante a forte penetrazione, con duplice funzione di fondo e finitura. Film non sfogliante, protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici e ne esalta la venatura. Ideale per qualsiasi tipo di legno nuovo o già trattato con vecchi impregnanti.

ATTIVALEGNO

	LIGNOTEX	AFRADECOR	DUROLACK SETA	BRILLSPAR
CODICE	711090	776100	776500	712008 - 712009
TIPOLOGIA	Impregnante per legno	Impregnante per legno ad azione profonda	Finitura satinata effetto cera	Vernice per legno
IMPIEGO	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI
SUPPORTI	LEGNO	LEGNO	LEGNO	LEGNO
APPLICAZIONE	Pennello - spruzzo - straccio - immersione	Pennello - spruzzo - straccio - immersione	Pennello - spruzzo	Pennello
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso	Pronto all'uso	Pronto all'uso	Con Diluente 127. Brillante: 10% 1° mano, 5% 2° mano. Satinato: pronto all'uso, max 10%
RESA TEORICA	10-13 m ² /l per mano	10-11 m ² /l per mano	12-13 m ² /l per mano	Brillante: 14-16 m ² /l per mano Satinato: 12-14 m ² /l per mano
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)	FUORI POLVERE: 30min-1 h PER RICOPERTURA: 12-24 h	FUORI POLVERE: 30min-1 h PER RICOPERTURA: 12-24 h	FUORI POLVERE: 3 h PER RICOPERTURA: 24 h	FUORI POLVERE: 3-4 h PER RICOPERTURA: 24 h
FORMATI	0,750 - 2,5 - 5 litri	1 - 5 - 20 litri	1 - 5 litri	0,500 - 1 - 5 litri

	KELLER LACK 61	INGHAM CLARK FLATTING TRASPARENTE	INGHAM CLARK RINNOVALEGNO
CODICE	776700 - 776800	782121 - 782220	782125
TIPOLOGIA	Vernice trasparente monocomponente	Flatting trasparente monocomponente	Vernice impregnante di fondo e finitura
IMPIEGO	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI	INTERNI - ESTERNI
SUPPORTI	LEGNO	LEGNO	LEGNO
APPLICAZIONE	Pennello	Pennello	Pennello
DILUIZIONE IN VOLUME	Con Diluente 127. Brillante: 8% 1° mano, 3% 2° mano. Opaco: pronto all'uso	Con Diluente 127. Brillante: max 10% 1° mano, 5% 2° mano. Satinato: pronto all'uso	Pronto all'uso
RESA	Brillante: 13-14 m ² /l per mano Opaco: 10-12 m ² /l per mano	12-14 m ² /l per mano	10-12 m ² /l per mano
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)	FUORI POLVERE: 3 h PER RICOPERTURA: 24 h	PER RICOPERTURA: 24 h	PER RICOPERTURA: 12-24 h
FORMATI	0,500 - 1 - 5 litri	0,375 - 0,750 - 2,5 litri	0,750 - 2,5 litri



LE TINTE A SISTEMA TINTOMETRICO



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales@attivage.it - www.attivacolori.it



www.attivacolori.it

TINTE PASTELLO

FIBRE NATURALI DEL LEGNO

DECORAZIONI PER INTERNO



860 RISO



877 AZZURRO



861 TUFO



854 FAGGIO



809 LARICE



832 FRASSINO



849 COCCO



838 ALBICOCCA




866 LAVANDA



853 MANDORLA



874 LIMO

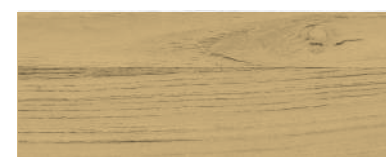

855 FIENO



812 PAGLIA



804 PALMA



811 MANGROVIA



841 LAMPONE



830 MIMOSA



814 GRIS BLU



856 SENAPE



880 BLUETTE TENUE



881 VIMINI



810 NOCCIOLO



807 PALISSANDRO



808 CASTAGNO



842 RIBES



829 ZAFFERANO



878 ACQUAMARINA



886 ROSA CIPRIA



879 BLUETTE




833 MAIS



870 SALICE BIANCO



835 OLMO

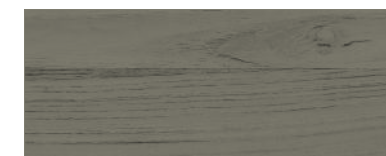

867 CIPRESSO



840 MELAGRANO



820 PISTACCHIO



850 MALVA



885 ROSA LOTO



873 POLVERE



844 ROSÈ



803 BAMBÙ



805 ULIVO



806 EBANO



813 STRELITZIA



821 CEDRO



875 FELCE



863 ROSA FARD



868 CANNETO



845 LILLÀ



837 PERA



824 KIWI



826 BASILICO



858 VIOLET



872 CELESTE



859 ARGILLA



836 MELONE



825 SMERALDO



827 VERDE INTENSO

I colori della presente cartella sono riproducibili con i seguenti prodotti: Lignotex, Afradecor, Durolack Seta, Brillspar, Keller Lack 61, Ingham Clark Flattig Trasparente, Ingham Clark Rinnovalegno Protezione Integrale. L'aspetto del legno a lavoro finito è in funzione del prodotto utilizzato e del numero di mani applicate; infatti aumentando le applicazioni il tono di colore tende a divenire più scuro e lucido.

L'effetto estetico finale può variare in funzione delle caratteristiche del legno interessato, colore, stagionatura, presenza di nodi, dal numero delle applicazioni e dal tipo di finitura. I colori del presente campionario possono subire con il tempo leggere variazioni ed hanno quindi valore indicativo.