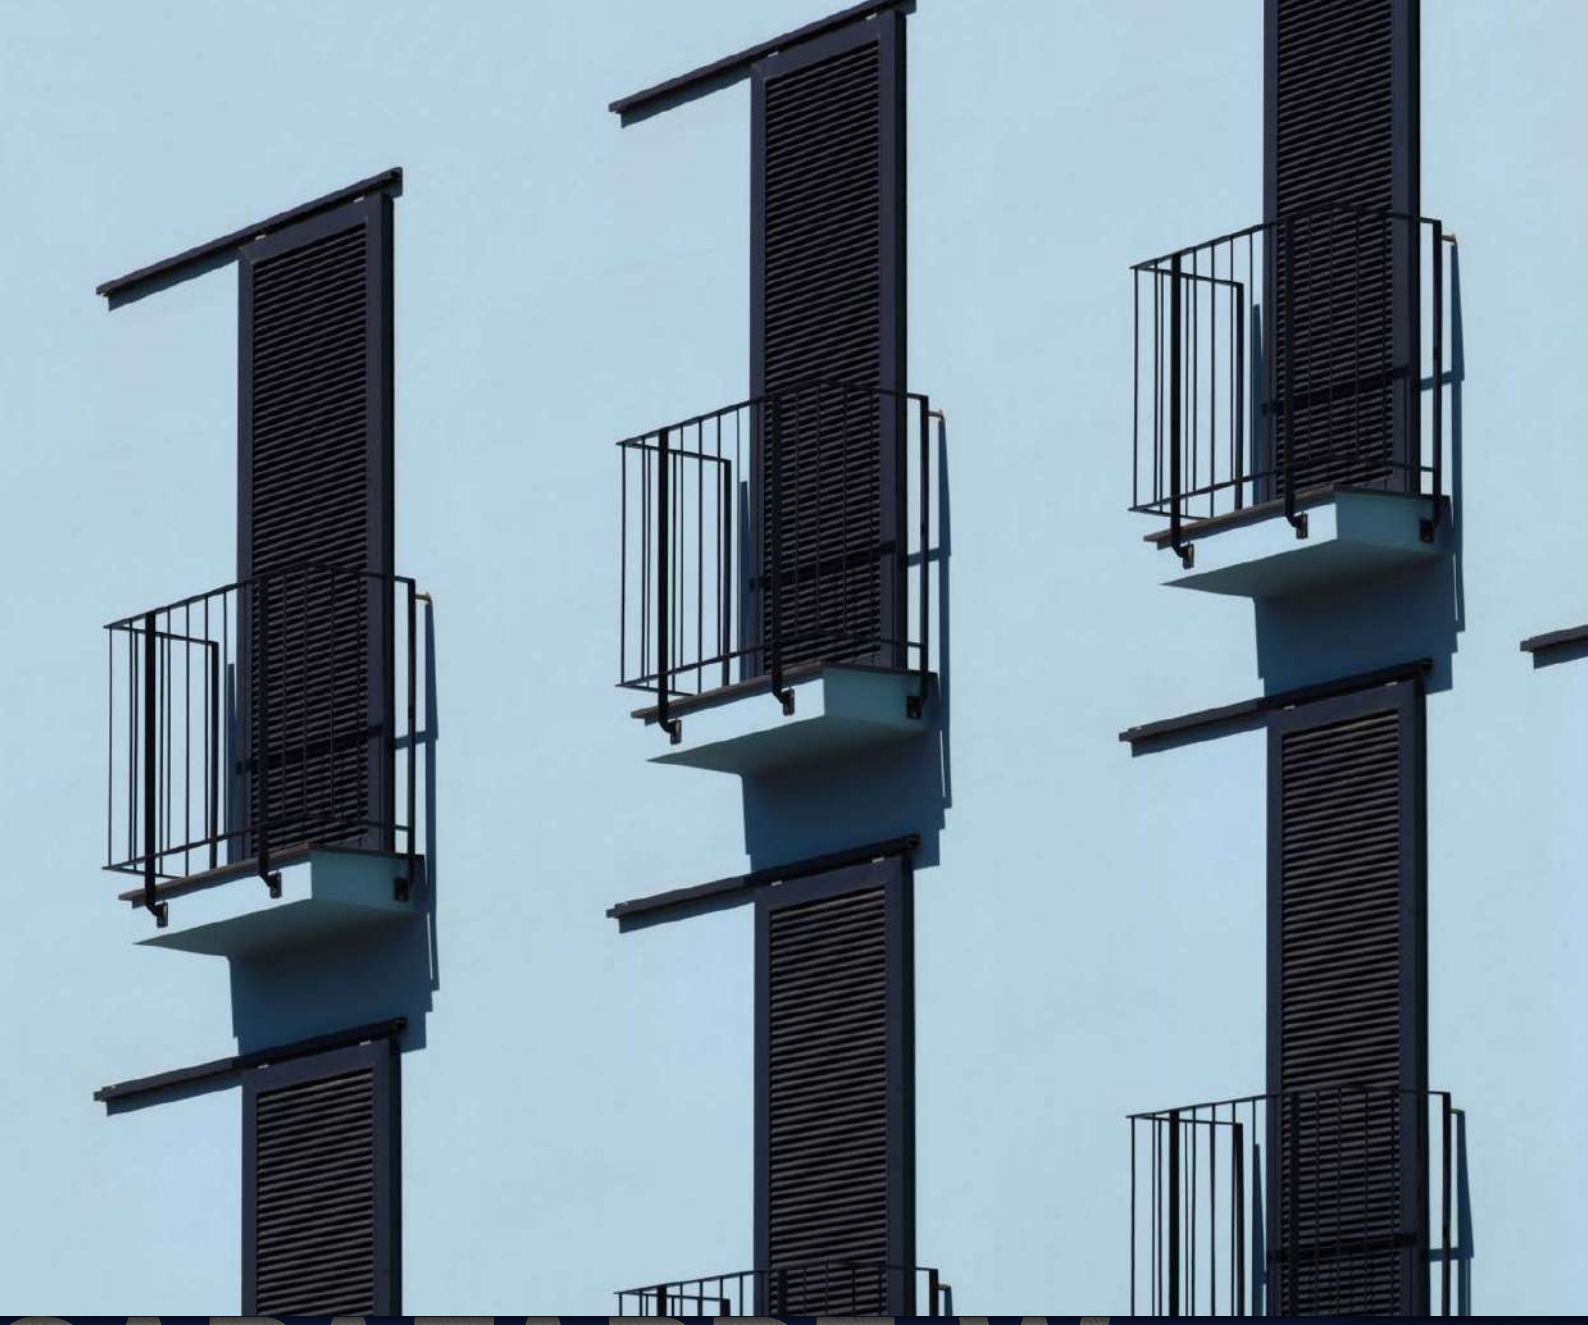

CAPAFARBE-W

Pittura ibrida per esterni ad effetto uniformante e resistente agli agenti atmosferici

- Legante ibrido (resina organica e legante minerale)
- Resistente agli agenti atmosferici
- Film protetto da alghe e funghi
- Effetto uniformante grazie alla farina di quarzo
- Elevata stabilità cromatica

FUNGAL & ALGAL PROTECTION TECHNOLOGY

FILMSCHUTZ GEGEN ALGEN- UND PILZBEFALL

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPAFARBE-W

Pittura ibrida per esterni ad effetto uniformante e resistente agli agenti atmosferici

Descrizione e Campo di applicazione	Consente di realizzare finiture superficiali opache di pregio garantendo contemporaneamente buone permeabilità, idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici, elevata stabilita cromatica ed un effetto uniformante. Finitura superficiale e protezione di intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento armato, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi. CapaFarbe risulta particolarmente versatile per innumerevoli tipologie di intervento.
Proprietà del materiale	• Legante ibrido (resina organica e legante minerale) • Effetto uniformante grazie alla farina di quarzo • Resistente agli agenti atmosferici • Elevata stabilità cromatica • Film protetto da alghe e funghi • Buona permeabilità al vapore • Buona idrorepellenza • Facile applicazione
Certificazioni ambientali	• Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025 • Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - D.M. 11/10/2017 • Idoneo per credito LEED
Imballaggi e colori	• Bianco/Base 1: 1 - 5 - 10 - 14 Litri • Base 3: 0,94 - 4,7 - 9,4 Litri Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Opaco G3 - secondo EN 1062.
Dati tecnici	• Densità: Ca. 1,5-1,7 kg/L • Granulometria massima: < 300 µm; Classe S2 - Media • Spessore del film secco: 100–200 µm; Classe E3 • Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente Sd: Classe V2 - Media • Permeabilità all'acqua (valore W): Classe W2 - Media
Supporti idonei	Intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi. Per il pretrattamento della superficie si prega di consultare l'Informativa Tecnica N. 650.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura, sia airless che misto aria.
Diluizione	Con acqua. • Bianco/Base 1 e Base 2: mano di fondo e di finitura diluita al massimo al 25% • Base 3: mano di fondo e di finitura diluita al massimo al 15%
Consumo/Resa	Circa 80-110 ml/m² | 9-12 m²/L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65%: • Secco al tatto: ca. 4 ore • Sovrapplicabile: ca. 6 ore • In profondità: ca. 24 ore

419096 - 07/2023