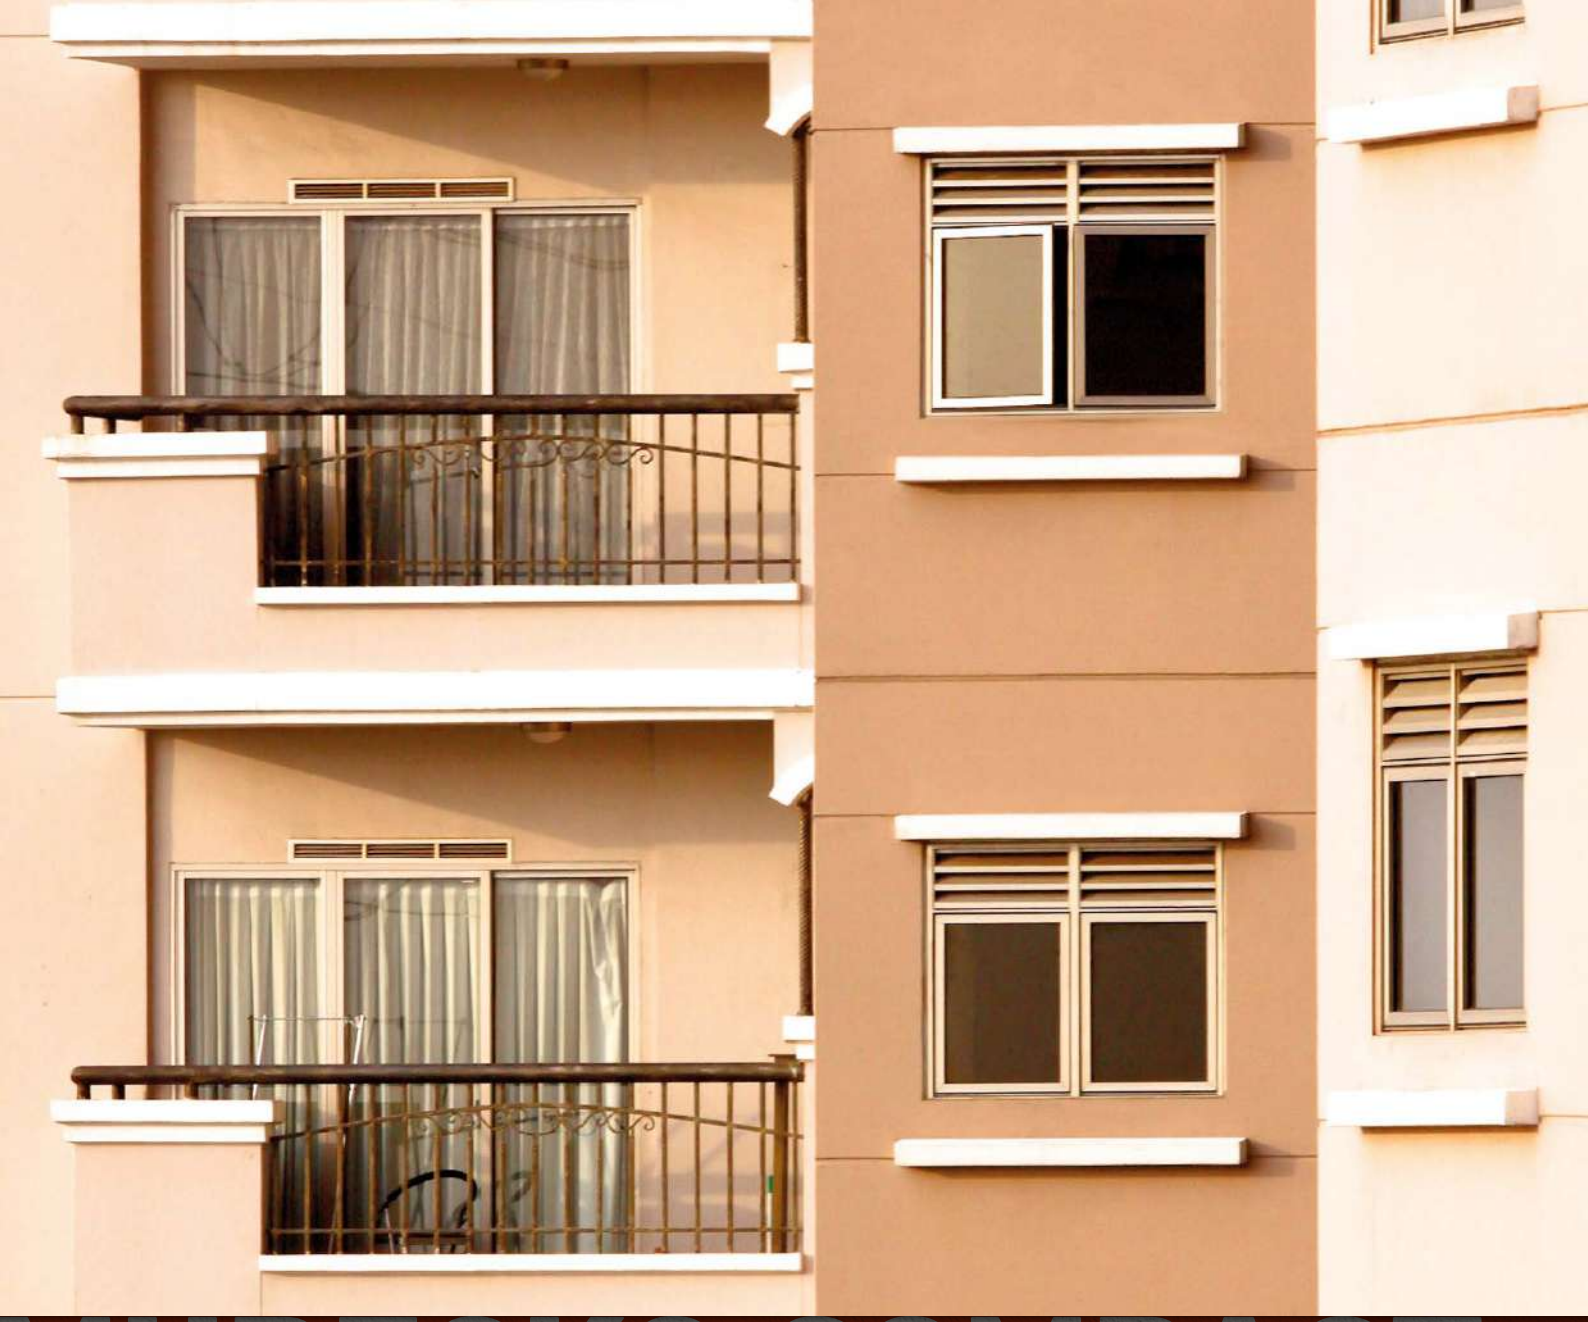

MURESKO COMPACT

Pittura acrilsilossanica riempitiva per facciate resistente agli agenti atmosferici

- Effetto riempitivo
- Resistente agli agenti atmosferici
- Elevata stabilità cromatica
- Film protetto da alghe e funghi
- Buona permeabilità al vapore
- Massima idrorepellenza

FUNGAL & ALGAL PROTECTION TECHNOLOGY

FILMSCHUTZ GEGEN ALGEN- UND PILZBEFALL

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

MURESKO COMPACT

Pittura acrilsilossanica riempitiva per facciate resistente agli agenti atmosferici

Descrizione e Campo di applicazione	Muresko Compact consente di realizzare finiture superficiali opache di pregio garantendo contemporaneamente buona permebilità, massima idrorepellenza, elevata resistenza agli agenti atmosferici, elevata stabilità cromatica ed un effetto riempitivo. Finitura superficiale e protezione di intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento armato, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi. Muresko Compact risulta particolarmente versatile per innumerevoli tipologie di intervento.
Proprietà del materiale	• Effetto riempitivo • Resistente agli agenti atmosferici • Elevata stabilità cromatica • Film protetto da alghe e funghi • Buona permeabilità al vapore • Massima idrorepellenza
Imballaggi e colori	• Bianco/Base 1: 1 - 5 - 10 - 14 Litri • Base 3: 0,94 - 4,7 - 9,4 Litri Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Opaco G3 - secondo EN 1062.
Dati tecnici	Secondo EN 1062-1 • Densità: ca. 1,5-1,6 kg/L • Granulometria massima: < 300 µm; Classe S2 - Media • Spessore del film secco: 100–200 µm; Classe E3 • Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente Sd: < 0,49 m; Classe V2 - Media • Permeabilità all'acqua (valore W): < 0,08 kg/($m^2h^{0,5}$); Classe W3 - Bassa
Supporti idonei	Intonaci civili a base calce e cemento o cementizi, superfici in cemento, eventualmente anche prepitturati o prerivestiti purché stabili e ben adesi. Per il pretrattamento della superficie si prega di consultare l'Informativa Tecnica N. 650.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura misto aria.
Diluizione	Con acqua. • Bianco/Base 1 e Base 2: mano di fondo e di finitura diluita al max. 5-15% • Base 3: mano di fondo e di finitura diluita al max. 5%
Consumo/Resa	Circa 120-170 ml/m^2 | 6-8 m^2/L per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65%: • Secco al tatto: ca. 4 ore • Sovrapplicabile: ca. 6 ore • In profondità: ca. 24 ore

Timbro Rivenditore

419585 - 07/2023

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio **CAPAROL** - Tel +39 02 948552.1 - info@caparol.it - www.caparol.it