Paulin
paints & coatings

CLICCA QUI
E GUARDA IL
VIDEOTUTORIAL

AGGRAPPANTE UNIVERSALE

PRIMER TECNICO DI ADESIONE
A EFFETTO GRANULARE

ALTISSIMA ADESIONE

PRONTO ALL'USO

FACILE E VELOCE APPLICAZIONE

AGGRAPPANTE UNIVERSALE è un primer tecnico di adesione, ideale per creare un "ponte di aggancio" tra **prodotti comuni** (come malte, rasanti, intonaci, prodotti vernicianti ecc...) e **supporti difficili** (come vetro, ceramica, pvc, lamiera zincata ecc...).

Esempio d'impiego

Per riprodurre un **effetto intonaco** sopra a delle vecchie piastrelle.

PRIMA

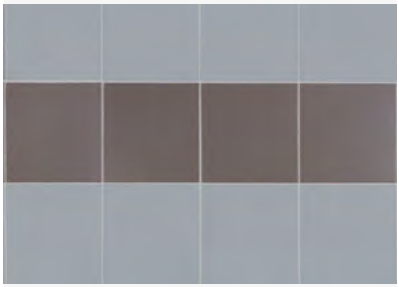

Muro rivestito in ceramica lucida.

FASE 1

Applicazione di **AGGRAPPANTE UNIVERSALE**.

FASE 2

Applicazione di rasante minerale MINERALCIVIL.

DOPO

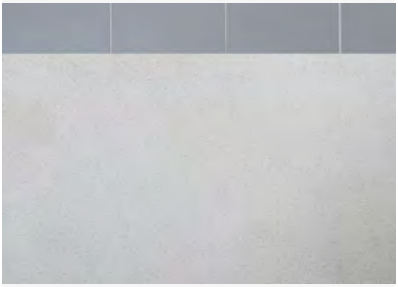

Effetto intonaco.

AGGRAPPANTE UNIVERSALE aderisce in maniera permanente sui supporti più difficili, creando un film a effetto granulare, atto a favorire l'applicazione e l'ancoraggio meccanico dei prodotti da sovrapplicare.

- Eccellente potere di adesione su molteplici supporti;
- sovrapplicabile con rasanti, intonaci, membrane impermeabilizzanti liquide, stucchi e/o prodotti di finitura;
- ruvido;
- disponibile nel colore bianco;
- facile da applicare.

Campi d'impiego

AGGRAPPANTE UNIVERSALE, è un prodotto pronto all'uso e può essere utilizzato:

- in ambienti interni;
- in ambienti esterni.

Destinazioni d'uso:

- come strato di separazione tra materiali non compatibili (ad esempio applicazione di prodotti cementizi su supporti a base gesso);
- come ponte di aggancio (tra supporti difficili e le successive applicazioni di materiali comuni);
- come riempitivo e livellante (superfici scabre, fughe di supporti in ceramica ecc...).

AGGRAPPANTE UNIVERSALE può essere applicato
su diversi supporti, tra cui:

- pannelli in OSB;
- legno;
- supporti metallici;
- lamiera zincata;
- materiali plastici;
- PVC;
- pannelli isolanti;
- calcestruzzo e intonaci;
- gesso e cartongesso;
- vecchi rivestimenti minerali o organici;
- vetro;
- ceramica.

AGGRAPPANTE UNIVERSALE

APPLICAZIONE	CONFEZIONI	CONSUMO INDICATO
PENNELLO RULLO	18 KG 5 KG 1 KG	± 3,5 m²/kg

SCHEDA TECNICA

SCHEDA DI SICUREZZA

Colorificio Paulin S.p.A.
Loc. Santa Lucia, 3
32030 Seren del Grappa
Belluno - Italy

T +39 0439 3951
F +39 0439 448028

info@colorificiopaulin.com

SEGUICI SU

colorificiopaulin.com