



**Viero**

# VIEROSIL .....

Finiture silossaniche

MASSIMA PROTEZIONE  
IN FACCIATA  
ESTETICA A LUNGA DURATA

# VIEROSIL LOTUS

Pittura silossanica liscia  
con effetto Lotus



VIEROSIL LOTUS: SUPER  
IDROFOBA E AUTOPULENTE,  
COME IN NATURA


**VIEROSIL LOTUS** è la nuova pittura silossanica liscia di Viero che **beneficia delle proprietà** di cui la natura ha dotato le foglie di loto. La superficie delle foglie del loto è caratterizzata da una microstruttura che funge da protezione: le gocce e lo sporco entrano in contatto con questa senza penetrare.

Con lo stesso principio, le facciate verniciate con Viersil Lotus vengono protette dalla pioggia e dallo sporco, che


scivolano via senza alterare la facciata. La superficie è **super idrofoba**: l'angolo di contatto con l'acqua superiore a 90° garantisce una bassa adesione. L'acqua, invece di distendersi a formare un "velo" che va a bagnare la superficie, forma delle goccioline che rotolano via lasciandola **asciutta e portando via lo sporco**. Durante il rotolamento, l'acqua raccoglie le particelle di sporco, permettendo l'**autopulizia** della superficie.

# Effetto LOTUS

Superficie idrofila

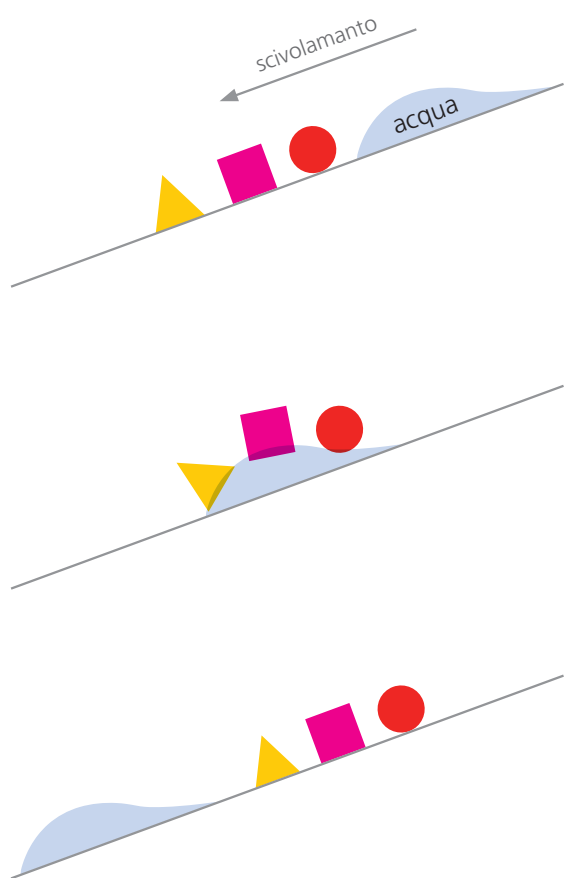

Superficie idrofobica

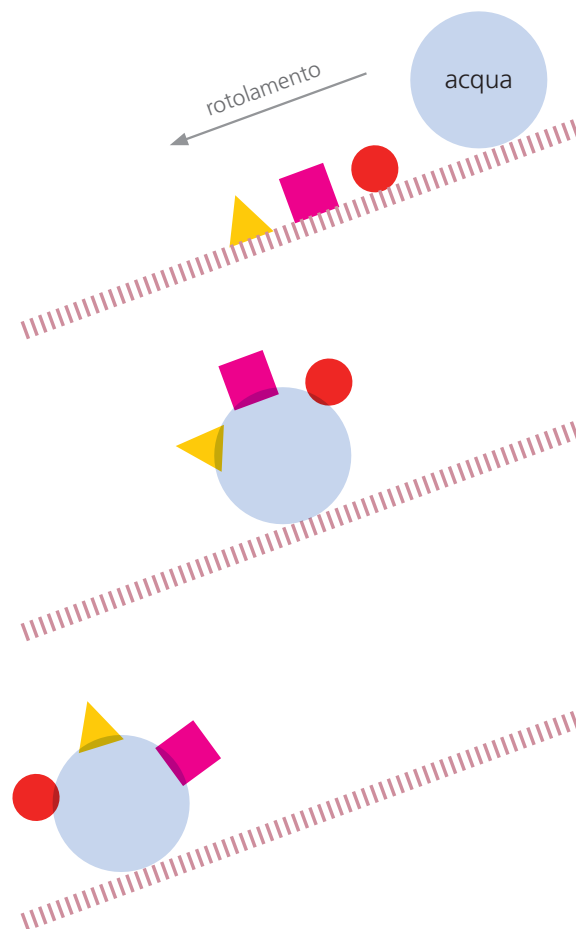

▲ ■ ● particelle di sporco

# VIEROSIL LOTUS

## LE CARATTERISTICHE



Facciata trattata con pittura autopulente Vierosil Lotus

Facciata trattata con pittura standard

### TRASPIRABILITÀ, IDROREPELLENZA E LUNGA DURATA

CLASSE W3 secondo la norma EN 1062  
BASSO ASSORBIMENTO DI ACQUA



**Garanzia di protezione dalla pioggia**

CLASSE V1 secondo la norma EN 1062  
ALTA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO


**Evaporazione dell'umidità verso l'esterno**

OPACITÀ CLASSE G3 secondo EN ISO 2813

- › Facile da applicare
- › Indicata per tutte le tipologie di supporti
- › Protegge la facciata dalla formazione di alghe e funghi
- › Contiene più del 40% in peso di resina silossanica

RESA m <sup>2</sup> /l	8-10
DILUIZIONE	Pronto all'uso, diluire al max 10% con acqua
ATTREZZI	Rullo - Pennello
COLORI	 <b>Archipro 1</b> la raccolta di colori più tradizionali che trovano collocazione nel patrimonio architettonico italiano  <b>Archipro 2</b> la raccolta di colori dalla decisa connotazione cromatica in termini di brillantezza, pulizia e pienezza

## VIEROSIL LOTUS Viero a confronto con le pitture autopulenti della concorrenza

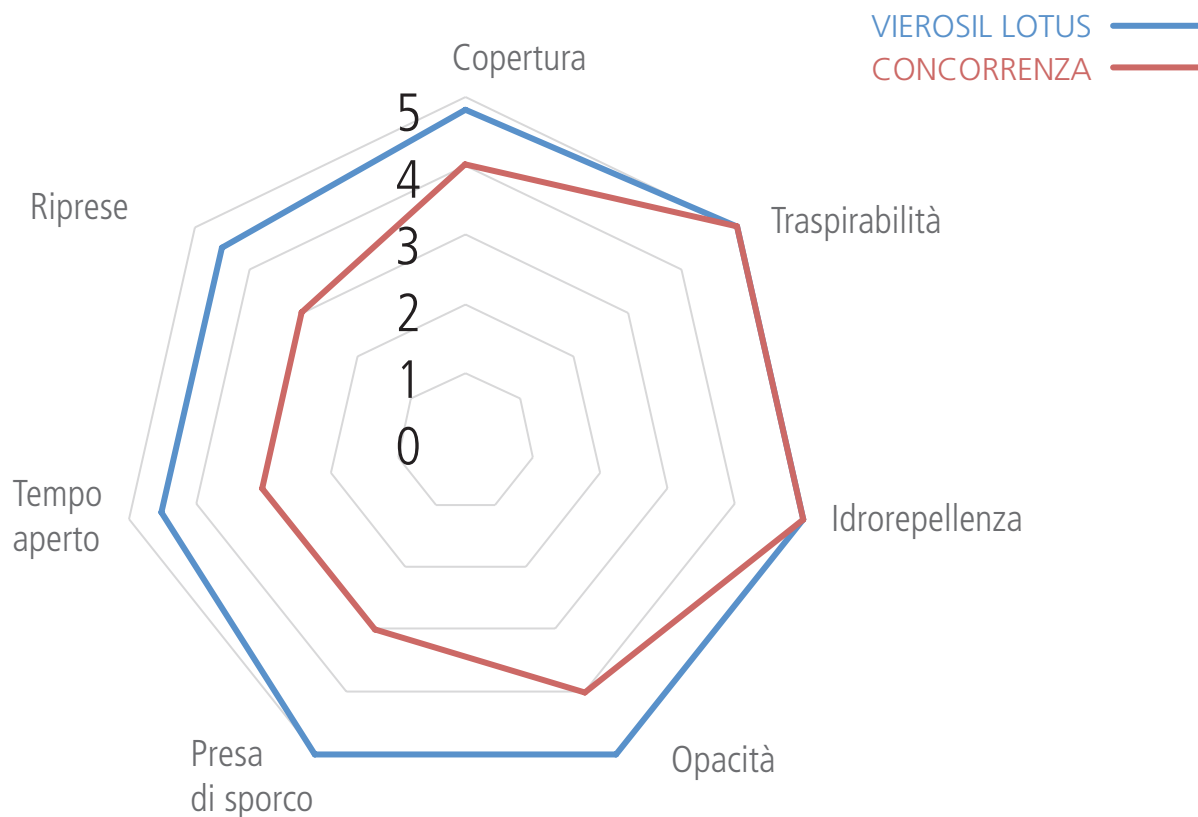

**Vierosil LOTUS,**  
la pittura silossanica  
con il massimo delle prestazioni

# VIEROSIL Rivestimenti

LA NUOVA FORMULAZIONE MASSIMIZZA LE PRESTAZIONI



GRANA 1 MM

VIEROSIL 1,0



GRANA 1,2 MM

VIEROSIL 1,2



GRANA 1,5 MM

VIEROSIL 1,5

## PROPRIETÀ DEI RIVESTIMENTI SILOSSANICI VIEROSIL

**IDROREPELLENZA** Classe W3 secondo la norma EN 1062

**TRASPIRABILITÀ** Classe V1 secondo la norma EN 1062

**FACILITÀ DI APPLICAZIONE** Applicazione e rifinitura rapida e semplice in ogni tipo di cantiere

**STRUTTURA FIBRORINFORZATA** Presenza di fibre che conferiscono resistenza ed elasticità

**DISEGNO COMPATTO**

**MASSIMA VERSATILITÀ** Compatibilità con tutti i tipi di supporto

**SPECIALE PROTEZIONE ANTIALGA E ANTIMUFFA**

**ELEVATA ADESIONE** Su tutti i tipi di supporto, nuovi ed esistenti

**OTTIMA RESISTENZA AI CICLI GELO/DISGELO** Grazie al basso assorbimento di acqua e all'elevata traspirabilità

I rivestimenti ai silossani **VIEROSIL** proteggono la facciata dallo sporco e dalla pioggia garantendone la lunga durata nel tempo. La soluzione ideale per la finitura del sistema di isolamento termico a cappotto VieroClima

CE	VIEROSIL 1,0	VIEROSIL 1,2	VIEROSIL 1,5
CONSUMO Kg/m <sup>2</sup>	1,8-2	2,2-2,4	2,8-3
DILUIZIONE	Pronto all'uso		
ATTREZZI	Frattazzo in acciaio (Applicazione) Frattazzo in plastica (Rifinitura)		
COLORI	 Archipro 1	 Archipro 2	

## LE CARATTERISTICHE DELLE FINITURE A CONFRONTO

CARATTERISTICHE	TIPOLOGIA DI LEGANTE			
	CALCE	SILICATO	RESINE ORGANICHE	RESINE SILOSSANICHE
COMPATIBILITÀ CON I SUPPORTI	**	**	****	****
ADESIONE AL SUPPORTO	**	****	****	****
FACILITÀ DI APPLICAZIONE	*	**	****	***
OMOGENEITÀ CROMATICA	**	**/****	****	***/*
VARIETÀ CROMATICA	**	***	****	***
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI	*	****	***	***/*
RESISTENZA AI CICLI GELO DISGELO	***	***	****	****
PERMEABILITÀ AL VAPORE	****	****	*/**	***
ASSORBIMENTO D'ACQUA	*	**	****	****

## LA GAMMA AI SILOSSANI VIERO

FONDI



AKROSIL A

Fissativo consolidante per finiture silossaniche

PITTURE



VIEROSIL LOTUS

Pittura silossanica liscia ad effetto Lotus

RIVESTIMENTI



VIEROSIL 10  
Rivestimento ai silossani ad aspetto tonachino compatto



VIEROSIL 12  
Rivestimento ai silossani ad aspetto rasato compatto



VIEROSIL 15  
Rivestimento ai silossani ad aspetto rasato rustico compatto

**Viero**



# Viero

è un marchio Cromology Italia Spa  
Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)  
[www.viero-coatings.it](http://www.viero-coatings.it) - [info@viero-coatings.it](mailto:info@viero-coatings.it)

Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77



Giorni lavorativi  
lunedì - venerdì 8.30 - 17.30



MKVICF0110